

ECHO BARRIER[®]

Environmentally Sound

Bâche acoustique H20[™]

Spécifications




Leader des solutions anti-bruit

Bâche acoustique H20™


La tente acoustique Echo Barrier H20™, temporaire et mobile, peut être installée facilement autour d'une activité bruyante ou d'un équipement. Il offre une réduction et une absorption du bruit supérieures dans toutes les directions et est idéal pour une utilisation à l'intérieur ou à proximité de hautes structures. La conception simple, flexible et efficace comprend tous les composants nécessaires pour empêcher le bruit de rebondir sur les plafonds et les murs, tout en réduisant la poussière, les débris et les émanations.



RÉDUCTION DU BRUIT

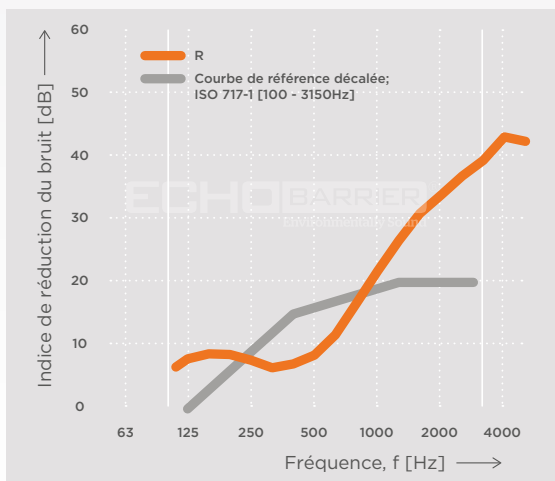

ABSORPTION DU BRUIT

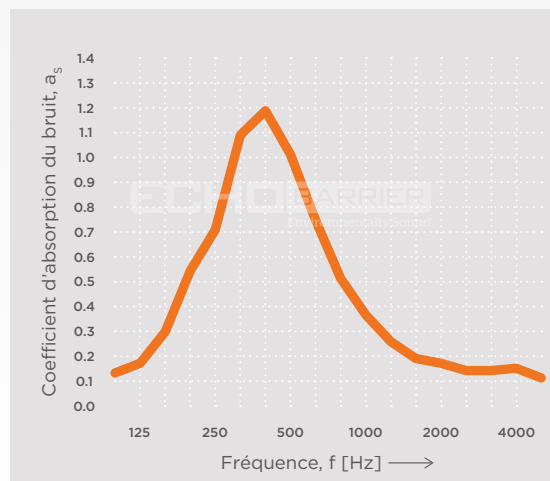


Spécifications de la bâche acoustique H20™

Réduction du bruit max. (testée en lab.)*	43 dB
Absorption du bruit max. (testée en lab.)*	100 %
Hauteur	2350 mm (7 ft 9 in)
Largeur	2300 mm (7 ft 7 in)
Longueur	2250 mm (7 ft 5 in)
Poids	106 kg (234 lb)
Norme pour le test de résistance à l'eau*	BSEN 60529:1992 IPX6/IPX9
Norme pour le test de résistance au feu*	BS 7837-1996 (bâches), class B1 (fenêtres/toit)
Norme pour le test de résistance à la poussière*	BSEN 60529-1992
Norme pour le test de résistance au froid (résultat)*	BSEN 60068/2/1:2007 (-40°C/F)
Résistance aux UV	3 ans (USA + Canada), 5 ans (reste du monde)
Caractéristiques de sécurité	Bandes réfléchissantes pour la nuit, symboles d'avertissement
Installation rapide	2 personnes en 15 minutes
Kits d'installation	Pas nécessaire
Composants du cadre & poids	Cadre arrière x 1 = 10 kg (22 lb), cadre latéral x 2 = 8 kg (17 lb) chacun, cadre du toit avant x 1 = 6 kg (13 lb), support du toit x 1 = 2 kg (4,4 lb), roues x 4 = 3 kg (6,6 lb) chacune
Composants acoustiques & poids	Couverture du toit en PVC = 7,5 kg (16,5 lb), bâche acoustique du toit = 11 kg (24,3 lb), bâche acoustique latéral H20 x 3 = 10,2 kg (22,5 lb), bâche acoustique avant H9 = 5,5 kg (12,1 lb)
Option de fenêtre	Oui
Option de ventilation	Comprend une hotte d'extraction d'air intégrée
Réglable	Oui - Hauteur seulement
Roues	Oui - Verrouillables
Sécurité antivol	Câble antivol, étiquette d'identification sécurisée
Nettoyage	Lavable au jet haute pression
Code d'identification des numéros de pièces	Numéro RFID unique pour chaque unité
Garantie fabricant	1 an
Options de couleur	Sur demande

* Tout les résultats indépendants de laboratoire peuvent être obtenus à la demande à info@echobarrier.com

Installation efficace

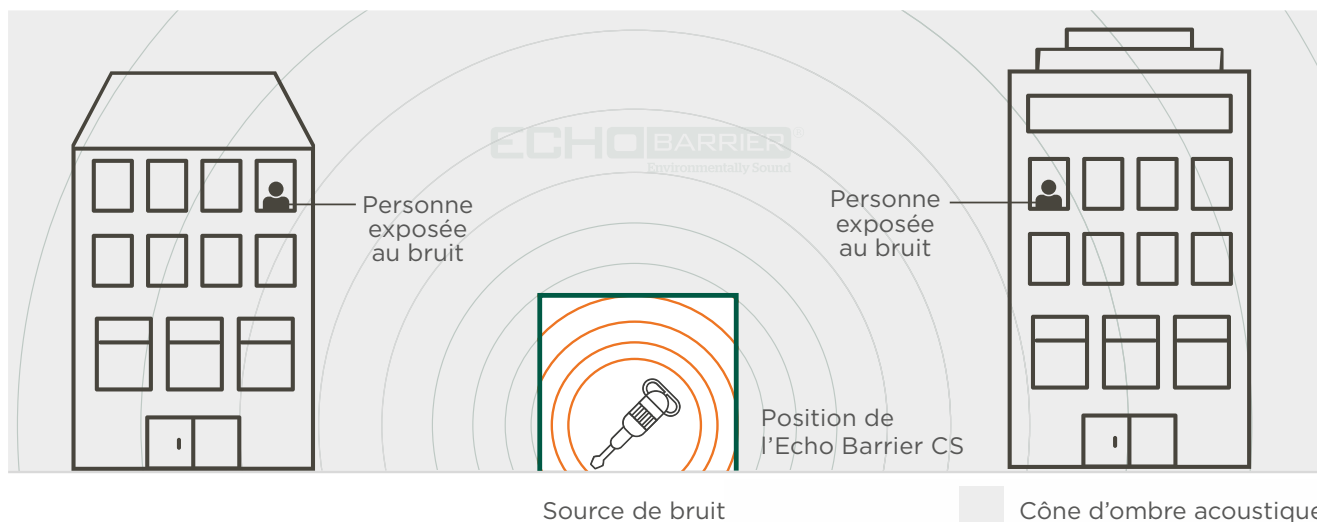

Pourquoi nos bâches acoustiques sont-elles si performantes ?



Couche supérieure extérieure

Extrêmement durable, imperméable, haute qualité de PVC, avec la masse optimale pour assurer la réduction du bruit maximale en conservant une apparence professionnelle.



Absorbant acoustique

Le noyau synthétique empêche la réflexion du bruit en dehors de la bâche, en conservant l'intégralité du bruit dans la structure.



Textile imperméable et respirant

Textile respirant qui permet au bruit d'être absorbé tout en évitant l'infiltration d'eau dans la bâche.

