

ECHO BARRIER®

Conscient de l'environnement

Bâche acoustique H9™

Spécifications



Leader des solutions anti-bruit






Bâche acoustique H9™


La bâche acoustique H9™ offre une excellente réduction et absorption sonore. Elle assure aussi de très bonnes performances et elle est portable, flexible, durable et adaptable. D'une résistance impressionnante à l'eau et aux températures extrêmes, l'Echo Barrier H9™ relève une multitude de défis, tels que ceux posés par les environnements humides et les réglementations très rigoureuses du feu. Les tests ASTM E84 de la propagation de la flamme et de la fumée confirment son adéquation aux projets soumis à une réglementation très stricte en matière de protection incendie.



RÉDUCTION DU BRUIT

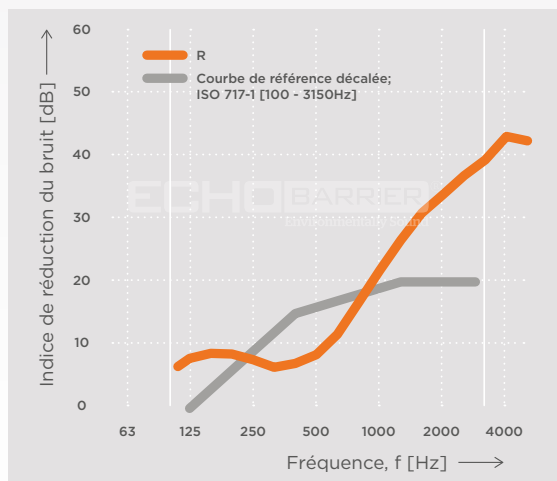

ABSORPTION DU BRUIT

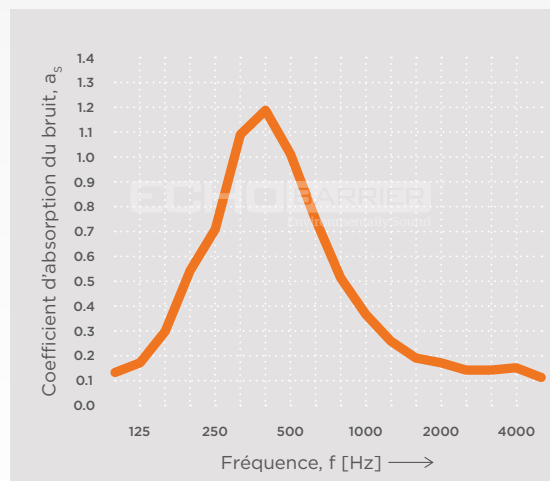


Spécifications de la bâche acoustique H9™

Réduction du bruit max. (testée en laboratoire)*	43 dB
Absorption du bruit max. (testée en laboratoire)*	100 %
Hauteur	2050 mm
Largeur	1335 mm
Dimensions enroulée	400 mm de diamètre, 1335 mm de largeur
Poids	5,5 kg
Norme pour le test de résistance au feu*	BS 7837-1996, ASTM E84, EN 13501-1:2018
Norme pour le test de résistance à l'eau*	BSEN 60529:1992 IPX6 / IPX9
Norme pour le test de résistance à la poussière*	BSEN 60529:1992 IP4X / IP5X
Norme pour le test de résistance au froid (résultat)*	BSEN 60068/2/1:2007 (-40°C/F)
Norme pour le test de traction (résultat)*	ISO 17025 (5.85 kN vertical, 1.1 kN horizontal)
Résistance aux UV	Oui - les composants matériels ont différents niveaux de protection selon leurs fiches techniques
Caractéristiques de sécurité	Bandes réfléchissantes pour la nuit, symboles d'avertissement
Installation rapide	1 personne en 30 secondes avec les kits d'installation, peut être enroulée
Kits d'installation	Oui
Sécurité antivol	Câble antivol, étiquette d'identification sécurisée
Nettoyage	Lavable au jet haute pression
Code d'identification des numéros de pièces	Numéro RFID unique pour chaque unité
Garantie fabricant	2 ans
Options de couleur	Sur demande

* Tout les résultats indépendants de laboratoire peuvent être obtenus à la demande à info@echobarrier.com

Installation efficace

Nos bâches sont légères ce qui permet une grande polyvalence pour le placement sur le périmètre d'un chantier ou directement devant la source de bruit pour une atténuation optimale.

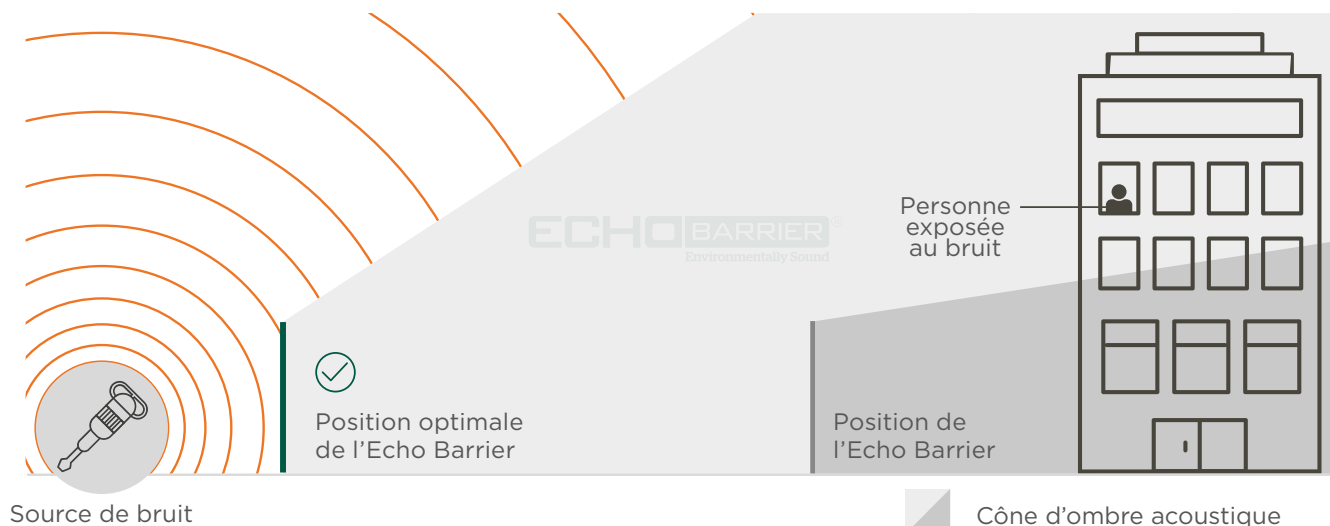

Pourquoi nos bâches acoustiques sont-elles si performantes ?



Couche supérieure extérieure

Extrêmement durable, imperméable, haute qualité de PVC, avec la masse optimale pour assurer la réduction du bruit maximale en conservant une apparence professionnelle.



Absorbant acoustique

Le noyau synthétique empêche la réflexion du bruit en dehors de la bâche, en conservant l'intégralité du bruit dans la structure.



Textile imperméable et respirant

Textile respirant qui permet au bruit d'être absorbé tout en évitant l'infiltration d'eau dans la bâche.

