

ECHO BARRIER®

Conscient de l'environnement

Bâche acoustique HT 3.5™

Spécifications




Leader des solutions anti-bruit

Bâche acoustique HT 3.5™


L'Echo Barrier HT 3.5™ est une bâche acoustique temporaire qui a été conçue pour une clôture standard de 3,5 m, ce qui la rend idéale pour couvrir rapidement de grandes surfaces. Elle a une très bonne réduction et absorption du bruit. Cette bâche acoustique est aussi légère, durable et résistante à l'eau, au feu et à la température.



RÉDUCTION DU BRUIT

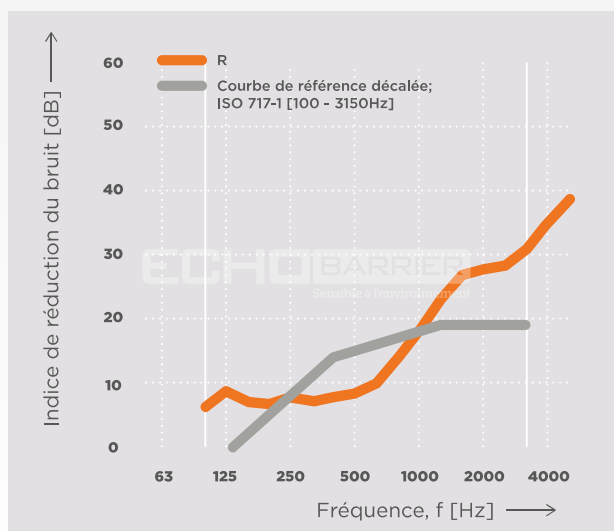

ABSORPTION DU BRUIT

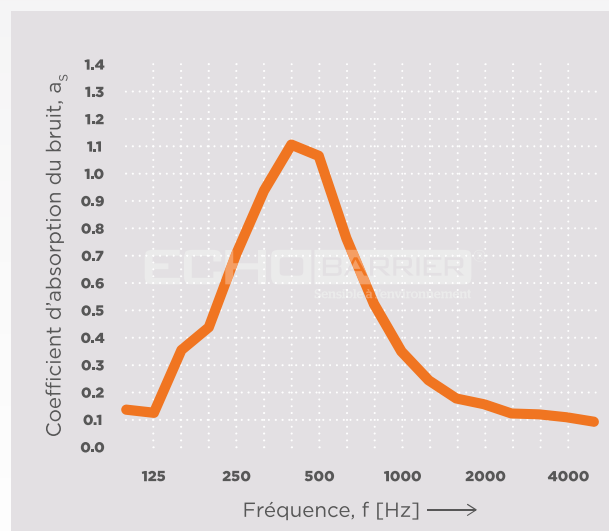


Spécifications de la bâche acoustique HT 3.5™

Réduction du bruit max. (testée en laboratoire)*	38,7 dB
Absorption du bruit max. (testée en laboratoire)*	100 %
Hauteur	2050 mm
Largeur	3650 mm
Poids	10,5 kg
Résistance à l'eau	Oui
Résistance au feu	Oui - les composants ont différents niveaux de protection selon leurs fiches techniques. Face avant en PVC: Comportement face au feu: ISO 3795 <100 mm / min. Face arrière: Inflammabilité: BS EN ISO 14116: 2008 - BS EN ISO 15025
Résistance à la poussière	Oui
Résistance au froid (résultat)*	Oui (-40°C/F)
Résistance aux UV	Oui - les composants matériels ont différents niveaux de protection selon leurs fiches techniques. La membrane arrière a une résistance aux UV de grade 4.
Caractéristiques de sécurité	Bande réfléchissante pour la nuit, symboles d'avertissement
Installation rapide	2 personne en 30 secondes avec les kits d'installation, peut être enroulée
Kits d'installation	Oui
Sécurité antivol	Câble antivol, étiquette d'identification sécurisée
Nettoyage	Lavable au jet haute pression
Code d'identification des numéros de pièces	Numéro RFID unique pour chaque unité
Garantie fabricant	1 an
Couleur	Vert opale

* Tout les résultats indépendants de laboratoire peuvent être obtenus à la demande à info@echobarrier.com

Installation efficace

Nos bâches sont légères ce qui permet une grande polyvalence pour le placement sur le périmètre d'un chantier ou directement devant la source de bruit pour une atténuation optimale.

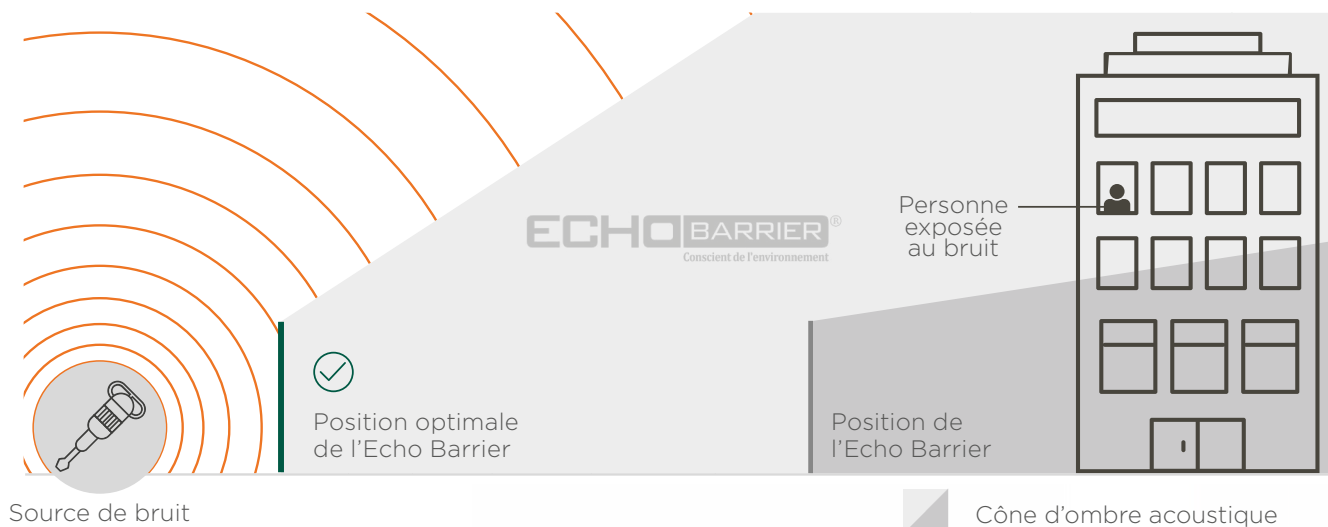

Pourquoi nos bâches acoustiques sont-elles si performantes ?



Couche supérieure extérieure

Extrêmement durable, imperméable, haute qualité de PVC, avec la masse optimale pour assurer la réduction du bruit maximale en conservant une apparence professionnelle.



Absorbant acoustique

Le composant acoustique léger empêche le bruit de se refléter sur la bâche.



Textile imperméable et respirant

Textile respirant qui permet au bruit d'être absorbé tout en évitant l'infiltration d'eau dans la bâche.

