


⚙️ CARACTÉRISTIQUES

Châssis à roulette	Acier
Capot	Aluminium
Longueur	1207 mm
Largeur	762 mm
Hauteur	364 mm
Poids	322 Kg
Garde au sol	57 mm
Rayon de braquage	1359 mm
Capacité maximale surface inclinée	00 Kg à 30° 272 Kg à 40°
Capacité maximale en escalier	00 Kg à 30° 272 Kg à 40°
Ampérage/Voltage batteries	80 Amps à 12 volts (x2 AGM)
Chargeur	CA-CC intégré (x1)
Tension d'opération	24 VCC
Autonomie (en marche continue)	Varie en fonction des conditions d'opération (nous contacter)
Contrôle	Télécommande filaire Télécommande sans fil 4 boutons

TWIN TRACK 47



TRACK-O TWIN-TRACK 47
TURNING DIAMETER
DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

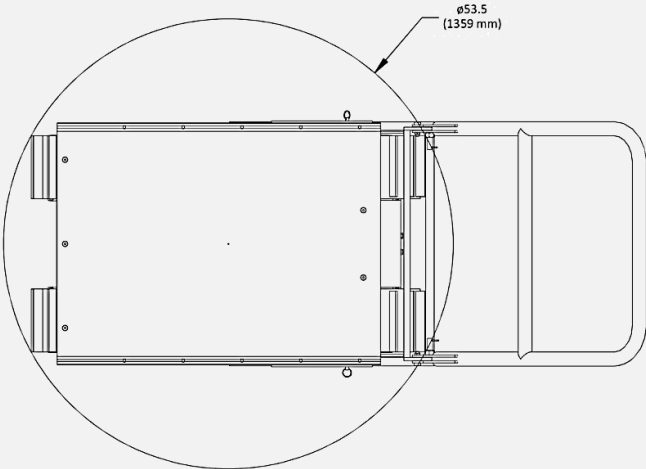

⚙️ ACCESSOIRES



Benne acier porte coulissante
Dim. 1360x640x470

Standard (104:1) - 0,80 km/h

Puissance moteur 3/4 HP (x2) | Capacité maximale (surface plane)
1000 Kg | Vitesse maximale (surface plane) 13,5 m/min |
2 batteries AGM | Ensemble E-TRACKS côtés, avant & arrière |
Indicateur de charge

Standard (75:1) - 1,21 km/h

Puissance moteur 1 HP (x2) | Capacité maximale (surface plane)
662 Kg | Vitesse maximale (surface plane) 20 m/min | 2 batteries
AGM | Ensemble E-TRACKS côtés, avant & arrière | Indicateur de
charge



← Voir le TRACK'O en action

EASIER FASTER SAFER

>> www.kavik.eu <<



1111 Rue Pablo Picasso
PA de la Chênaie
62 320 ROUVROY




+33 (0)3 21 21 41 41







AUTRES ACCESSOIRES TWIN TRACK 47

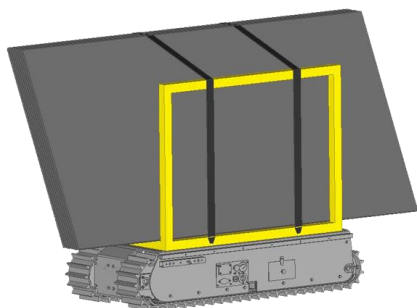


Support pour Panneaux

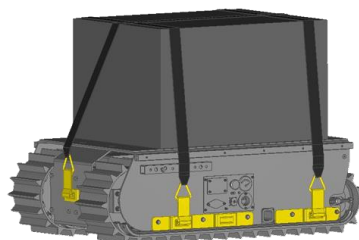


Ensemble attache E-Tracks

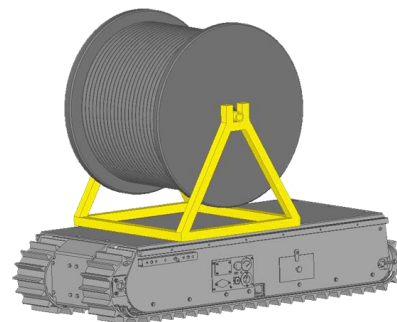


Support de touret

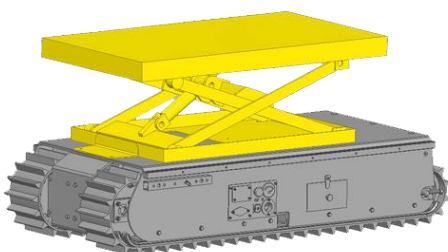


**Plateforme élévatrice
(différents modèles sur mesure)**

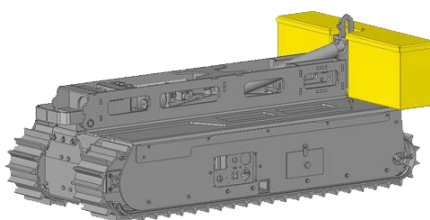


**Ensemble de batteries
supplémentaires**

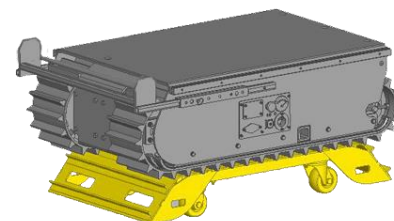


**Chariot de déplacement
rapide**



**Connecteurs électriques
rapides pour accessoires**

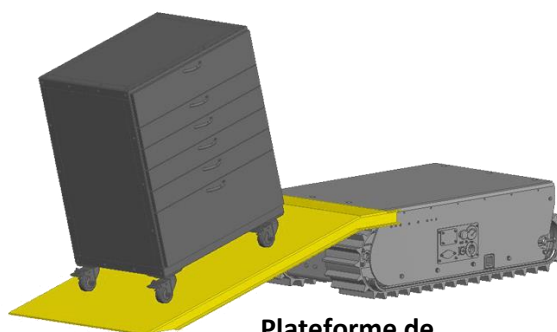

**Plateforme de
déchargement**

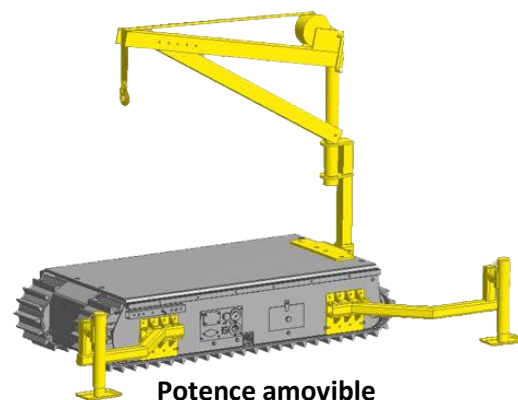

Potence amovible



Mini crawler crane

EASIER FASTER SAFER

>> www.kavik.eu <<



1111 Rue Pablo Picasso
PA de la Chênaie
62 320 ROUVROY



+33 (0)3 21 21 41 41

