





Paramètres de fonctionnement

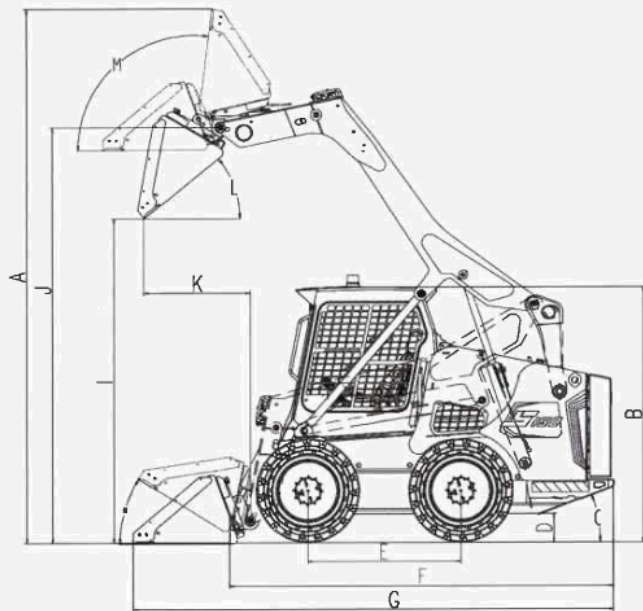

- ✓ Economisez **90%** sur les coûts de carburant
- ✓ **Zéro** entretien **2000** heures

YUCHAI S150

CHARGEUSE ELECTRIQUE COMPACTE

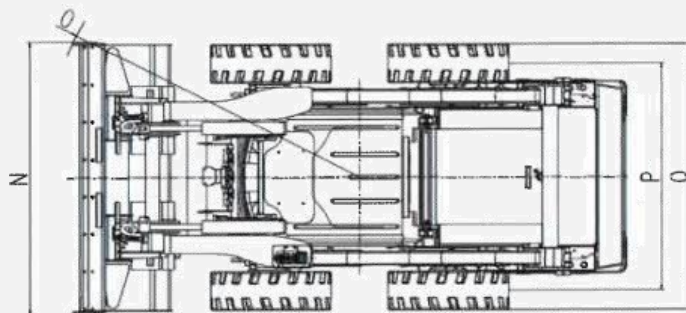

Chargeuse électrique compacte S150

La chargeuse compacte électrique Yuchai S150 est la première au monde à être équipée d'un moteur latéral sur les roues, de la technologie AUTO-HOLD (maintien automatique des roues) et d'un châssis intégré. Elle se distingue par sa taille compacte, son excellente maniabilité, sa grande autonomie, son confort de conduite, sa commande électronique intelligente, son caractère écologique, sa fiabilité et son faible coût d'utilisation.

La S150 est compatible avec la charge rapide : une heure de charge lui confère une autonomie de 8 à 9 heures. Elle peut être utilisée avec divers accessoires et convient parfaitement aux exploitations agricoles, forestières, aux infrastructures urbaines, aux chantiers routiers et de construction, aux usines, aux ateliers, etc.



Scannez-moi et découvrez le S150 en action

EASIER FASTER SAFER

>> www.kavik.eu <<




1111 Rue Pablo Picasso
PA de la Chênaie
62 320 ROUVROY



+33 (0)3 21 21 41 41



 CARACTÉRISTIQUES

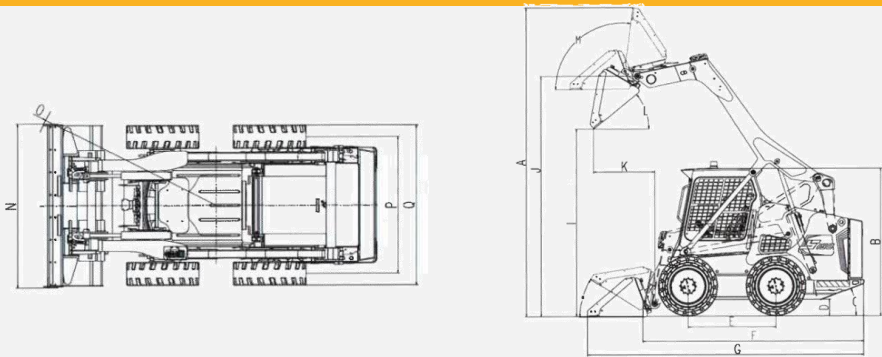

Paramètres de rendement

Paramètre de base		
Poids de la machine	kg	4950
Capacité du godet	m³	0,5
Largeur du godet	MM	1880
Spécifications techniques		
Batterie		Phosphate de lithium Iron
Puissance nominale	KW / RPM	32/3140 + 4 × 10/3140
Capacité de la batterie	kwh	105 ~ 140
Charge de fonctionnement nominale	kg	1620
Charge de basculement	kg	3100
Pression de travail du système	MPA	23 (0 ~ + 0,5)
Débit	L / min	87,1 + 51,1
Force d'arrachement du bras	KN	25
Force d'arrachement du godet	KN	24,5
Max. vitesse de déplacement (vitesse lente/rapide)	km / h	10 ~ 20
Charge rapide		1 heure de charge de 30% à 80%
Autonomie	H	9 ~ 10
Système d'entraînement		
Entrainement direct indépendant à 4 roues par moteur électrique		
Paramètre de fonctionnement		
Hauteur totale de fonctionnement globale	MM	4280
B hauteur jusqu'au sommet de la cabine	MM	2065
C Angle de déversement à hauteur maximale	°	21,5
D Garde au sol	MM	207
E Empattement	MM	1227
F longueur globale sans godet standard	MM	3066
G Longueur globale avec un godet standard	MM	3830
H Angle maximum de sol plat	°	31
I Hauteur de déchargement	MM	2610
J Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet	MM	3335
K Distance de chargement à Max. hauteur de déchargement	MM	845
L Angle de déversement à hauteur maximale	°	41
M Retournement du godet à pleine hauteur	°	98
N Largeur du godet	MM	1880
O Rayon de rotation	MM	2179
P Largeur de voie	MM	1507
Q Largeur de la machine	MM	1832

Les spécifications peuvent changées sans préavis

EASIER **FASTER** SAFER

>> www.kavik.eu <<



1111 Rue Pablo Picasso
PA de la Chênaie
62 320 ROUVROY



+33 (0)3 21 21 41 41

